
High Efficiency for Turning & Machine Center - 5 Flutes

38°


A≠B≠C≠D

Cutting Condition P151



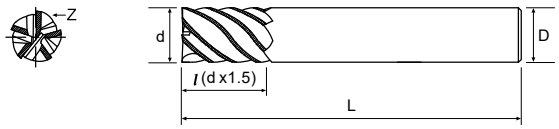

MODE	Diameter	Flute Length	Full Length	Shank Diameter	Flute	Coating		
	d	l	L	D	Z	AlTiBN	TiSiN	ZrN-A
TSEE0505	5	7.5	40	6	5	.01	.02	.03
TSEE0605	6	9	40	6	5	.01	.02	.03
TSEE0705	7	10.5	50	8	5	.01	.02	.03
TSEE0805	8	12	50	8	5	.01	.02	.03
TSEE1005	10	15	50	10	5	.01	.02	.03





MODE	Diameter	Flute Length	Full Length	Shank Diameter	Flute	Coating		
	d	l	L	D	Z	AlTiBN	TiSiN	ZrN-A
TEE0805	8	6	38	6	5	.01	.02	.03
TEE1005	10	6	40	6	5	.01	.02	.03

Application :

★ Perfect ◎ Excellent ○ Good

Coating	Carbon steel, Alloy steel	Pre-harden steel	High-hardened				Stainless steel	Titanium alloy	Nickel/Inconel alloy	Copper alloy	Aluminum alloy
		~45HRC	~50HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC					
AlTiBN	◎	◎	◎	○			○				
TiSiN	○	○	○	◎							
ZrN-A	◎	◎	◎	○			◎	○	○		