
High Hardness Steel
HD 高硬度鎢鋼鑽頭



Max Effective Drill Depth(L1)= Flute Length(L2)-Diameter(d)*1.5
最長有效深度(L1)=溝長(L2) -刃徑(d)*1.5



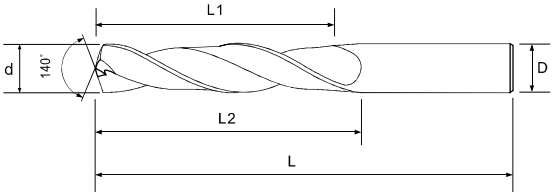

MODE	Diameter	Flute Length	Shank Diameter	Full Length
型號	d 刃徑	L2 溝長	D 直徑	L 全長
HD0262	2.6	14	4	44
HD0282	2.8	16	4	46
HD0302	3.0	16	4	46
HD0332	3.3	18	4	48
HD0342	3.4	20	4	50
HD0352	3.5	20	4	50
HD0382	3.8	22	4	52
HD0402	4.0	22	4	52
HD0422	4.2	25	6	68
HD0432	4.3	25	6	68
HD0442	4.4	25	6	68
HD0452	4.5	25	6	68
HD0502	5.0	32	6	72
HD0512	5.1	32	6	72
HD0522	5.2	32	6	72
HD0552	5.5	35	6	75
HD0602	6.0	35	6	75
HD0652	6.5	40	8	80
HD0682	6.8	45	8	85
HD0692	6.9	45	8	85
HD0702	7.0	45	8	85
HD0752	7.5	45	8	85
HD0802	8.0	50	8	90
HD0852	8.5	50	10	95
HD0862	8.6	57	10	102
HD0882	8.8	57	10	102
HD0902	9.0	57	10	102
HD0952	9.5	57	10	102
HD1002	10.0	63	10	107
HD1022	10.2	63	12	110
HD1032	10.3	63	12	110
HD1052	10.5	63	12	110
HD1082	10.8	71	12	118
HD1102	11.0	71	12	118
HD1152	11.5	71	12	118
HD1202	12.0	71	12	118

Application 適用材質：

★ Perfect 最推薦　◎ Excellent 適合　○ Good 佳

Carbon steel, Alloy steel 炭素鋼，合金鋼	Pre-harden steel 預硬鋼	High-hardened 高硬度鋼				Stainless steel 不鏽鋼	Cast iron 鑄鐵	Copper alloy 銅合金，銅	Aluminum alloy 鋁合金	Titanium alloy 鈦合金	Nickel/Inconel alloy 鎳基合金
	~45HRC	~50HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC						
	◎	◎	◎	◎	○						