SPEED TIGER

Long Neck Corner Radius - 2 flutes

■ 圓鼻2刃長頸立銑刀

200 Nano | HRC ▶65 | 35° | R | nACo

- Super Ultra Fine Micro Grain Carbide
- WC=91 Co=9 HRA=93.2 Rupture=4000N/mm² Grain Size=0.2μm



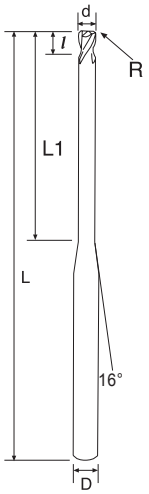

Mode	Diameter	Corner Radius	Flute Length	Efficient Length	Full Length	Shank Diameter	Effective Leng by Inclined Angles				
型號	d 刃徑	R 角	l 刃長	L1有效長	L 全長	D 柄徑	0.5°	1°	1.5°	2°	3°
SFUCR004012(EL01) nACo	0.4	0.1	0.4	1	50	4	1.26	1.44	1.59	1.72	1.96
SFUCR004012(EL02) nACo	0.4	0.1	0.4	2	50	4	2.39	2.62	2.80	2.96	3.24
SFUCR004012(EL03) nACo	0.4	0.1	0.4	3	50	4	3.49	3.75	3.96	4.14	4.32
SFUCR004012(EL04) nACo	0.4	0.1	0.4	4	50	4	4.57	4.86	5.09	5.29	5.69
SFUCR005012(EL01) nACo	0.5	0.1	0.5	1	50	4	1.26	1.44	1.59	1.72	1.96
SFUCR005012(EL02) nACo	0.5	0.1	0.5	2	50	4	2.39	2.62	2.80	2.96	3.24
SFUCR005012(EL03) nACo	0.5	0.1	0.5	3	50	4	3.49	3.75	3.96	4.14	4.32
SFUCR005012(EL04) nACo	0.5	0.1	0.5	4	50	4	4.57	4.86	5.09	5.29	5.69
SFUCR005012(EL05) nACo	0.5	0.1	0.5	5	50	4	5.64	5.96	6.21	6.43	6.92
SFUCR005012(EL06) nACo	0.5	0.1	0.5	6	50	4	6.70	7.05	7.32	7.57	8.14
SFUCR006012(EL02) nACo	0.6	0.1	0.6	2	50	4	2.39	2.62	2.80	2.96	3.24
SFUCR006012(EL03) nACo	0.6	0.1	0.6	3	50	4	3.49	3.75	3.96	4.14	4.32
SFUCR006012(EL04) nACo	0.6	0.1	0.6	4	50	4	4.57	4.86	5.09	5.29	5.69
SFUCR006012(EL06) nACo	0.6	0.1	0.6	6	50	4	6.70	7.05	7.32	7.57	8.14
SFUCR006012(EL08) nACo	0.6	0.1	0.6	8	50	4	8.81	9.20	9.52	9.85	10.59
SFUCR007012(EL04) nACo	0.7	0.1	0.7	4	50	4	4.57	4.86	5.09	5.29	5.69
SFUCR007012(EL06) nACo	0.7	0.1	0.7	6	50	4	6.70	7.05	7.32	7.57	8.14
SFUCR008012(EL04) nACo	0.8	0.1	0.8	4	50	4	4.57	4.86	5.09	5.29	5.69
SFUCR008012(EL06) nACo	0.8	0.1	0.8	6	50	4	6.70	7.05	7.32	7.57	8.14
SFUCR008022(EL04) nACo	0.8	0.2	0.8	4	50	4	4.57	4.86	5.09	5.29	5.69
SFUCR008022(EL06) nACo	0.8	0.2	0.8	6	50	4	6.70	7.05	7.32	7.57	8.14
SFUCR010012(EL02) nACo	1	0.1	1	2	50	4	2.55	2.73	2.90	3.04	3.31
SFUCR010012(EL04) nACo	1	0.1	1	4	50	4	4.69	4.95	5.16	5.36	5.76
SFUCR010012(EL06) nACo	1	0.1	1	6	50	4	6.80	7.12	7.38	7.63	8.21
SFUCR010012(EL08) nACo	1	0.1	1	8	50	4	8.90	9.26	9.58	9.91	10.65

Application 適用材質：

◎ Recommend 最適合　○ Suitable 適　合　X Not Recommend 不建議

carbon steel, Alloy steel 炭素鋼 ,合金鋼	Pre-harden steel 預硬鋼	High-hardened 高硬度鋼				Stainless steel 不銹鋼	Copper alloy 銅合金,銅	Aluminun alloy 鋁合金
	~45HRC	~50HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC			
○	○	○	◎	◎	◎	○		

Unit/單位: mm

Long Neck Corner Radius - 2 flutes

■ 圓鼻2刃長頸立銑刀

200 Nano | HRC ▶65 | 35° | R | nACo

- Super Ultra Fine Micro Grain Carbide
- WC=91 Co=9 HRA=93.2 Rupture=4000N/mm^2 Grain Size=0.2μm



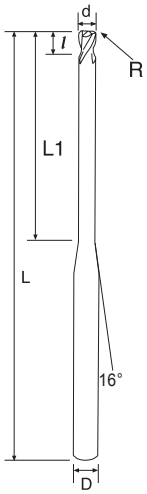

Mode	Diameter	Corner Radius	Flute Length	Efficient Length	Full Length	Shank Diameter	Effective Leng by Inclined Angles				
型號	d 刃徑	R 角	l 刃長	L1有效長	L 全長	D 柄徑	0.5°	1°	1.5°	2°	3°
SFUCR010012(EL10) nACo	1	0.1	1	10	50	4	10.99	11.39	11.78	12.19	13.10
SFUCR010012(EL12) nACo	1	0.1	1	12	60	4	13.07	13.52	13.98	14.47	15.55
SFUCR010012(EL16) nACo	1	0.1	1	16	60	4	17.22	17.78	18.38	19.02	20.44
SFUCR010012(EL20) nACo	1	0.1	1	20	60	4	21.35	22.04	22.78	23.57	25.34
SFUCR010022(EL02) nACo	1	0.2	1	2	50	4	2.55	2.73	2.90	3.04	3.31
SFUCR010022(EL04) nACo	1	0.2	1	4	50	4	4.69	4.95	5.16	5.36	5.76
SFUCR010022(EL06) nACo	1	0.2	1	6	50	4	6.80	7.12	7.38	7.63	8.21
SFUCR010022(EL08) nACo	1	0.2	1	8	50	4	8.90	9.26	9.58	9.91	10.65
SFUCR010022(EL10) nACo	1	0.2	1	10	50	4	10.99	11.39	11.78	12.19	13.10
SFUCR010022(EL12) nACo	1	0.2	1	12	60	4	13.07	13.52	13.98	14.47	15.55
SFUCR010022(EL16) nACo	1	0.2	1	16	60	4	17.22	17.78	18.38	19.02	20.44
SFUCR010022(EL20) nACo	1	0.2	1	20	60	4	21.35	22.04	22.78	23.57	25.34
SFUCR010032(EL02) nACo	1	0.3	1	2	50	4	2.55	2.73	2.90	3.04	3.31
SFUCR010032(EL04) nACo	1	0.3	1	4	50	4	4.69	4.95	5.16	5.36	5.76
SFUCR010032(EL06) nACo	1	0.3	1	6	50	4	6.80	7.12	7.38	7.63	8.21
SFUCR010032(EL08) nACo	1	0.3	1	8	50	4	8.90	9.26	9.58	9.91	10.65
SFUCR010032(EL10) nACo	1	0.3	1	10	50	4	10.99	11.39	11.78	12.19	13.10
SFUCR010032(EL12) nACo	1	0.3	1	12	60	4	13.07	13.52	13.98	14.47	15.55
SFUCR010032(EL16) nACo	1	0.3	1	16	60	4	17.22	17.78	18.38	19.02	20.44
SFUCR010032(EL20) nACo	1	0.3	1	20	60	4	21.35	22.04	22.78	23.57	25.34
SFUCR012022(EL06) nACo	1.2	0.2	1.2	6	50	4	6.19	6.40	6.61	6.84	7.36
SFUCR012022(EL12) nACo	1.2	0.2	1.2	12	60	4	12.38	12.78	13.21	13.67	14.70
SFUCR012022(EL20) nACo	1.2	0.2	1.2	20	60	4	20.63	21.30	22.02	22.78	24.49
SFUCR012032(EL06) nACo	1.2	0.3	1.2	6	50	4	6.19	6.40	6.61	6.84	7.36
SFUCR012032(EL12) nACo	1.2	0.3	1.2	12	60	4	12.38	12.78	13.21	13.67	14.70
SFUCR012032(EL20) nACo	1.2	0.3	1.2	20	60	4	20.63	21.30	22.02	22.78	24.49

Application 適用材質：

◎ Recommend 最適合　○ Suitable 適　合　X Not Recommend 不建議

carbon steel, Alloy steel 炭素鋼 ,合金鋼	Pre-harden steel 預硬鋼	High-hardened 高硬度鋼				Stainless steel 不銹鋼	Copper alloy 銅合金,銅	Aluminun alloy 鋁合金
	~45HRC	~50HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC			
○	○	○	◎	◎	◎	○		

Unit/單位: mm

SPEED TIGER

Long Neck Corner Radius - 2 flutes

■ 圓鼻2刃長頸立銑刀

200 Nano | HRC ▶65 | 35° | R | nACo

- Super Ultra Fine Micro Grain Carbide
- WC=91 Co=9 HRA=93.2 Rupture=4000N/mm² Grain Size=0.2μm



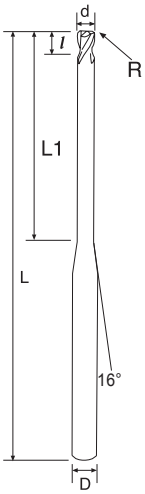

Mode	Diameter	Corner Radius	Flute Length	Efficient Length	Full Length	Shank Diameter	Effective Leng by Inclined Angles				
型號	d 刃徑	R 角	l 刃長	L1有效長	L 全長	D 柄徑	0.5°	1°	1.5°	2°	3°
SFUCR015022(EL04) nACo	1.5	0.2	1.5	4	50	4	4.13	4.27	4.41	4.57	4.91
SFUCR015022(EL06) nACo	1.5	0.2	1.5	6	50	4	6.19	6.40	6.61	6.84	7.36
SFUCR015022(EL08) nACo	1.5	0.2	1.5	8	50	4	8.26	8.52	8.81	9.12	9.80
SFUCR015022(EL10) nACo	1.5	0.2	1.5	10	50	4	10.32	10.65	11.01	11.40	12.25
SFUCR015022(EL12) nACo	1.5	0.2	1.5	12	60	4	12.38	12.78	13.21	13.67	14.70
SFUCR015022(EL16) nACo	1.5	0.2	1.5	16	60	4	16.51	17.04	17.62	18.23	19.59
SFUCR015022(EL20) nACo	1.5	0.2	1.5	20	60	4	20.63	21.30	22.02	22.78	*
SFUCR015032(EL04) nACo	1.5	0.3	1.5	4	50	4	4.13	4.27	4.41	4.57	4.91
SFUCR015032(EL06) nACo	1.5	0.3	1.5	6	50	4	6.19	6.40	6.61	6.84	7.36
SFUCR015032(EL08) nACo	1.5	0.3	1.5	8	50	4	8.26	8.52	8.81	9.12	9.80
SFUCR015032(EL10) nACo	1.5	0.3	1.5	10	50	4	10.32	10.65	11.01	11.40	12.25
SFUCR015032(EL12) nACo	1.5	0.3	1.5	12	60	4	12.38	12.78	13.21	13.67	14.70
SFUCR015032(EL16) nACo	1.5	0.3	1.5	16	60	4	16.51	17.04	17.62	18.23	19.59
SFUCR015032(EL20) nACo	1.5	0.3	1.5	20	60	4	20.63	21.30	22.02	22.78	*
SFUCR015052(EL04) nACo	1.5	0.5	1.5	4	50	4	4.13	4.27	4.41	4.57	4.91
SFUCR015052(EL06) nACo	1.5	0.5	1.5	6	50	4	6.19	6.40	6.61	6.84	7.36
SFUCR015052(EL08) nACo	1.5	0.5	1.5	8	50	4	8.26	8.52	8.81	9.12	9.80
SFUCR015052(EL10) nACo	1.5	0.5	1.5	10	50	4	10.32	10.65	11.01	11.40	12.25
SFUCR015052(EL12) nACo	1.5	0.5	1.5	12	60	4	12.38	12.78	13.21	13.67	14.70
SFUCR015052(EL16) nACo	1.5	0.5	1.5	16	60	4	16.51	17.04	17.62	18.23	19.59
SFUCR015052(EL20) nACo	1.5	0.5	1.5	20	60	4	20.63	21.30	22.02	22.78	*
SFUCR020012(EL04) nACo	2	0.1	2	4	50	4	4.17	4.30	4.45	4.60	4.95
SFUCR020012(EL06) nACo	2	0.1	2	6	50	4	6.23	6.43	6.65	6.88	7.40
SFUCR020012(EL08) nACo	2	0.1	2	8	50	4	8.29	8.56	8.85	9.16	9.85
SFUCR020012(EL10) nACo	2	0.1	2	10	50	4	10.35	10.69	11.05	11.44	12.29
SFUCR020012(EL12) nACo	2	0.1	2	12	60	4	12.42	12.82	13.25	13.71	14.74
SFUCR020012(EL16) nACo	2	0.1	2	16	60	4	16.54	17.08	17.65	18.27	*

Application 適用材質：

◎ Recommend 最適合　○ Suitable 適　合　X Not Recommend 不建議

carbon steel, Alloy steel 炭素鋼 ,合金鋼	Pre-harden steel 預硬鋼	High-hardened 高硬度鋼				Stainless steel 不銹鋼	Copper alloy 銅合金,銅	Aluminun alloy 鋁合金
	~45HRC	~50HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC			
○	○	○	◎	◎	◎	○		

Unit/單位: mm

Long Neck Corner Radius - 2 flutes

■ 圓鼻2刃長頸立銑刀

200 Nano | HRC ▶65 | 35° | R | nACo

- Super Ultra Fine Micro Grain Carbide
- WC=91 Co=9 HRA=93.2 Rupture=4000N/mm^2 Grain Size=0.2μm

Mode	Diameter	Corner Radius	Flute Length	Efficient Length	Full Length	Shank Diameter	Effective Leng by Inclined Angles				
型號	d 刃徑	R 角	l 刃長	L1有效長	L 全長	D 柄徑	0.5°	1°	1.5°	2°	3°
SFUCR020012(EL20) nACo	2	0.1	2	20	60	4	20.67	21.34	22.06	22.82	*
SFUCR020012(EL26) nACo	2	0.1	2	26	75	4	26.86	27.73	28.66	*	*
SFUCR020022(EL04) nACo	2	0.2	2	4	50	4	4.17	4.30	4.45	4.6	4.95
SFUCR020022(EL06) nACo	2	0.2	2	6	50	4	6.23	6.43	6.65	6.88	7.40
SFUCR020022(EL08) nACo	2	0.2	2	8	50	4	8.29	8.56	8.85	9.16	9.85
SFUCR020022(EL10) nACo	2	0.2	2	10	50	4	10.35	10.69	11.05	11.44	12.29
SFUCR020022(EL12) nACo	2	0.2	2	12	60	4	12.42	12.82	13.25	13.71	14.74
SFUCR020022(EL16) nACo	2	0.2	2	16	60	4	16.54	17.08	17.65	18.27	*
SFUCR020022(EL20) nACo	2	0.2	2	20	60	4	20.67	21.34	22.06	22.82	*
SFUCR020022(EL26) nACo	2	0.2	2	26	75	4	26.86	27.73	28.66	*	*
SFUCR020032(EL04) nACo	2	0.3	2	4	50	4	4.17	4.30	4.45	4.60	4.95
SFUCR020032(EL06) nACo	2	0.3	2	6	50	4	6.23	6.43	6.65	6.88	7.40
SFUCR020032(EL08) nACo	2	0.3	2	8	50	4	8.29	8.56	8.85	9.16	9.85
SFUCR020032(EL10) nACo	2	0.3	2	10	50	4	10.35	10.69	11.05	11.44	12.29
SFUCR020032(EL12) nACo	2	0.3	2	12	60	4	12.42	12.82	13.25	13.71	14.74
SFUCR020032(EL16) nACo	2	0.3	2	16	60	4	16.54	17.08	17.65	18.27	*
SFUCR020032(EL20) nACo	2	0.3	2	20	60	4	20.67	21.34	22.06	22.82	*
SFUCR020032(EL26) nACo	2	0.3	2	26	75	4	26.86	27.73	28.66	*	*
SFUCR020052(EL04) nACo	2	0.5	2	4	50	4	4.17	4.30	4.45	4.60	4.95
SFUCR020052(EL06) nACo	2	0.5	2	6	50	4	6.23	6.43	6.65	6.88	7.40



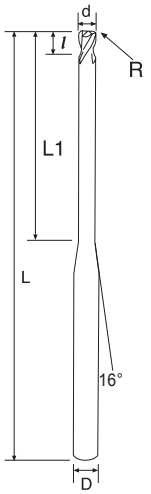

Application 適用材質：

◎ Recommend 最適合　○ Suitable 適　合　X Not Recommend 不建議

carbon steel, Alloy steel 炭素鋼 ,合金鋼	Pre-harden steel 預硬鋼	High-hardened 高硬度鋼				Stainless steel 不銹鋼	Copper alloy 銅合金,銅	Aluminun alloy 鋁合金
	~45HRC	~50HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC			
○	○	○	◎	◎	◎	○		

Unit/單位: mm

SPEED TIGER

Long Neck Corner Radius - 2 flutes

■ 圓鼻2刃長頸立銑刀

200 Nano | HRC ▶65 | 35° | R | nACo

- Super Ultra Fine Micro Grain Carbide
- WC=91 Co=9 HRA=93.2 Rupture=4000N/mm² Grain Size=0.2μm



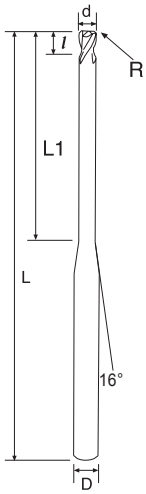

Mode	Diameter	Corner Radius	Flute Length	Efficient Length	Full Length	Shank Diameter	Effective Leng by Inclined Angles				
型號	d 刃徑	R 角	l 刃長	L1有效長	L 全長	D 柄徑	0.5°	1°	1.5°	2°	3°
SFUCR020052(EL08) nACo	2	0.5	2	8	50	4	8.29	8.56	8.85	9.16	9.85
SFUCR020052(EL10) nACo	2	0.5	2	10	50	4	10.35	10.69	11.05	11.44	12.29
SFUCR020052(EL12) nACo	2	0.5	2	12	60	4	12.42	12.82	13.25	13.71	14.74
SFUCR020052(EL16) nACo	2	0.5	2	16	60	4	16.54	17.08	17.65	18.27	*
SFUCR020052(EL20) nACo	2	0.5	2	20	60	4	20.67	21.34	22.06	22.82	*
SFUCR020052(EL26) nACo	2	0.5	2	26	75	4	26.86	27.73	28.66	*	*
SFUCR025032(EL10) nACo	2.5	0.3	2.5	10	50	4	10.35	10.69	11.05	11.44	12.29
SFUCR025032(EL20) nACo	2.5	0.3	2.5	20	60	4	20.67	21.34	22.06	*	*
SFUCR025032(EL30) nACo	2.5	0.3	2.5	30	75	4	30.98	31.99	*	*	*
SFUCR025052(EL10) nACo	2.5	0.5	2.5	10	50	4	10.35	10.69	11.05	11.44	12.29
SFUCR025052(EL20) nACo	2.5	0.5	2.5	20	60	4	20.67	21.34	22.06	*	*
SFUCR025052(EL30) nACo	2.5	0.5	2.5	30	75	4	30.98	31.99	*	*	*
SFUCR030012(EL06) nACo	3	0.1	3	6	60	6	6.23	6.43	6.65	6.88	7.40
SFUCR030012(EL16) nACo	3	0.1	3	16	60	6	16.54	17.08	17.65	18.26	19.63
SFUCR030012(EL26) nACo	3	0.1	3	26	75	6	26.85	27.72	28.66	29.65	*
SFUCR030012(EL36) nACo	3	0.1	3	36	75	6	37.17	38.37	39.66	41.04	*
SFUCR030022(EL06) nACo	3	0.2	3	6	60	6	6.23	6.43	6.65	6.88	7.40
SFUCR030022(EL16) nACo	3	0.2	3	16	60	6	16.54	17.08	17.65	18.26	19.63
SFUCR030022(EL26) nACo	3	0.2	3	26	75	6	26.85	27.72	28.66	29.65	*
SFUCR030022(EL36) nACo	3	0.2	3	36	75	6	37.17	38.37	39.66	41.04	*
SFUCR030032(EL06) nACo	3	0.3	3	6	60	6	6.23	6.43	6.65	6.88	7.40
SFUCR030032(EL16) nACo	3	0.3	3	16	60	6	16.54	17.08	17.65	18.26	19.63
SFUCR030032(EL26) nACo	3	0.3	3	26	75	6	26.85	27.72	28.66	29.65	*

Application 適用材質：

◎ Recommend 最適合　○ Suitable 適　合　X Not Recommend 不建議

carbon steel, Alloy steel 炭素鋼 ,合金鋼	Pre-harden steel 預硬鋼	High-hardened 高硬度鋼				Stainless steel 不銹鋼	Copper alloy 銅合金,銅	Aluminun alloy 鋁合金
	~45HRC	~50HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC			
○	○	○	◎	◎	◎	○		

Unit/單位: mm

Long Neck Corner Radius - 2 flutes

■ 圓鼻2刃長頸立銑刀

200 Nano | HRC ▶65 | 35° | R | nACo

- Super Ultra Fine Micro Grain Carbide
- WC=91 Co=9 HRA=93.2 Rupture=4000N/mm^2 Grain Size=0.2μm



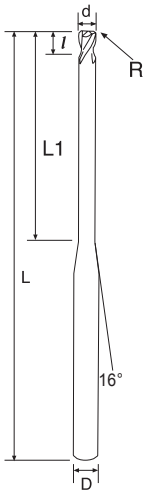

Mode	Diameter	Corner Radius	Flute Length	Efficient Length	Full Length	Shank Diameter	Effective Leng by Inclined Angles				
型號	d 刃徑	R 角	l 刃長	L1有效長	L 全長	D 柄徑	0.5°	1°	1.5°	2°	3°
SFUCR030032(EL36) nACo	3	0.3	3	36	75	6	37.17	38.37	39.66	41.04	*
SFUCR030052(EL06) nACo	3	0.5	3	6	60	6	6.23	6.43	6.65	6.88	7.40
SFUCR030052(EL16) nACo	3	0.5	3	16	60	6	16.54	17.08	17.65	18.26	19.63
SFUCR030052(EL26) nACo	3	0.5	3	26	75	6	26.85	27.72	28.66	29.65	*
SFUCR030052(EL36) nACo	3	0.5	3	36	75	6	37.17	38.37	39.66	41.04	*
SFUCR030102(EL06) nACo	3	1	3	6	60	6	6.23	6.43	6.65	6.88	7.40
SFUCR030102(EL16) nACo	3	1	3	16	60	6	16.54	17.08	17.65	18.26	19.63
SFUCR030102(EL26) nACo	3	1	3	26	75	6	26.85	27.72	28.66	29.65	*
SFUCR030102(EL36) nACo	3	1	3	36	75	6	37.17	38.37	39.66	41.04	*
SFUCR040012(EL08) nACo	4	0.1	4	8	60	6	8.47	8.74	9.04	9.35	10.06
SFUCR040012(EL20) nACo	4	0.1	4	20	60	6	20.84	21.52	22.24	23.02	*
SFUCR040012(EL32) nACo	4	0.1	4	32	75	6	33.22	34.30	35.45	*	*
SFUCR040012(EL48) nACo	4	0.1	4	48	100	6	49.72	51.34	*	*	*
SFUCR040032(EL08) nACo	4	0.3	4	8	60	6	8.47	8.74	9.04	9.35	10.06
SFUCR040032(EL20) nACo	4	0.3	4	20	60	6	20.84	21.52	22.24	23.02	*
SFUCR040032(EL32) nACo	4	0.3	4	32	75	6	33.22	34.30	35.45	*	*
SFUCR040032(EL48) nACo	4	0.3	4	48	100	6	49.72	51.34	*	*	*
SFUCR040052(EL08) nACo	4	0.5	4	8	60	6	8.47	8.74	9.04	9.35	10.06
SFUCR040052(EL20) nACo	4	0.5	4	20	60	6	20.84	21.52	22.24	23.02	*
SFUCR040052(EL32) nACo	4	0.5	4	32	75	6	33.22	34.30	35.45	*	*
SFUCR040052(EL48) nACo	4	0.5	4	48	100	6	49.72	51.34	*	*	*
SFUCR040102(EL08) nACo	4	1	4	8	60	6	8.47	8.74	9.04	9.35	10.06

Application 適用材質：

◎ Recommend 最適合　○ Suitable 適　合　X Not Recommend 不建議

carbon steel, Alloy steel 炭素鋼 ,合金鋼	Pre-harden steel 預硬鋼	High-hardened 高硬度鋼				Stainless steel 不銹鋼	Copper alloy 銅合金,銅	Aluminun alloy 鋁合金
	~45HRC	~50HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC			
○	○	○	◎	◎	◎	○		

Unit/單位: mm

Long Neck Corner Radius - 2 flutes

■ 圓鼻2刃長頸立銑刀

200 Nano | HRC ▶65 | 35° | R | nACo

- Super Ultra Fine Micro Grain Carbide
- WC=91 Co=9 HRA=93.2 Rupture=4000N/mm^2 Grain Size=0.2μm

Mode	Diameter	Corner Radius	Flute Length	Efficient Length	Full Length	Shank Diameter	Effective Leng by Inclined Angles				
型號	d 刃徑	R 角	*l* 刃長	L1有效長	L 全長	D 柄徑	0.5°	1°	1.5°	2°	3°
SFUCR040102(EL20) nACo	4	1	4	20	60	6	20.84	21.52	22.24	23.02	*
SFUCR040102(EL32) nACo	4	1	4	32	75	6	33.22	34.30	35.45	*	*
SFUCR040102(EL48) nACo	4	1	4	48	100	6	49.72	51.34	*	*	*
SFUCR050302(EL20) nACo	5	0.3	5	20	75	6	20.84	21.52	*	*	*
SFUCR050302(EL40) nACo	5	0.3	5	40	100	6	41.47	*	*	*	*
SFUCR050502(EL20) nACo	5	0.5	5	20	75	6	20.84	21.52	*	*	*
SFUCR050502(EL40) nACo	5	0.5	5	40	100	6	41.47	*	*	*	*
SFUCR051002(EL20) nACo	5	1	5	20	75	6	20.84	21.52	*	*	*
SFUCR051002(EL40) nACo	5	1	5	40	100	6	41.47	*	*	*	*
SFUCR060012(EL12) nACo	6	0.1	6	12	60	6	*	*	*	*	*
SFUCR060012(EL30) nACo	6	0.1	6	30	100	6	*	*	*	*	*
SFUCR060012(EL60) nACo	6	0.1	6	60	120	6	*	*	*	*	*
SFUCR060032(EL30) nACo	6	0.3	6	30	100	6	*	*	*	*	*
SFUCR060052(EL60) nACo	6	0.5	6	60	120	6	*	*	*	*	*
SFUCR060052(EL12) nACo	6	0.5	6	12	60	6	*	*	*	*	*
SFUCR060052(EL30) nACo	6	0.5	6	30	100	6	*	*	*	*	*
SFUCR060052(EL60) nACo	6	0.5	6	60	120	6	*	*	*	*	*
SFUCR060102(EL12) nACo	6	1	6	12	60	6	*	*	*	*	*
SFUCR060102(EL30) nACo	6	1	6	30	100	6	*	*	*	*	*
SFUCR060102(EL60) nACo	6	1	6	60	120	6	*	*	*	*	*



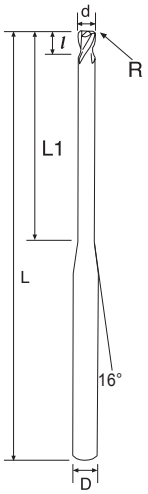

Application 適用材質：

◎ Recommend 最適合　○ Suitable 適　合　X Not Recommend 不建議

carbon steel, Alloy steel 炭素鋼 ,合金鋼	Pre-harden steel 預硬鋼	High-hardened 高硬度鋼				Stainless steel 不銹鋼	Copper alloy 銅合金,銅	Aluminun alloy 鋁合金
	~45HRC	~50HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC			
○	○	○	◎	◎	◎	○		